

# KLICK-SYSTEM FÜR DEN NEUBAU-/ FERTIGKASTEN



[WWW.ACOMAX.DE/  
VIDEOS#KLICK](http://WWW.ACOMAX.DE/VIDEOS#KLICK)

TECHNISCHE  
DOKUMENTATION




## 1. ALLGEMEINE INFORMATIONEN


Die KLICK-Sets bzw. Einzelteile dienen zum schnellen und einfachen Ein- und Ausbau von Rolladenwellen. Mithilfe der ausrastbaren Motorlager ist das Abwickeln des Rolladenpanzers auch im eingebauten Zustand möglich, die Rolladenwelle ist dabei axial gegen Herunterfallen gesichert. Alle KLICK-Teile sind einzeln verwendbar und erleichtern die Montage enorm. Der maximale Komfort wird durch die Verwendung aller Teile erzielt. Die Federhülse sind für die 40, 50 und 60 mm Achtkantwelle erhältlich.

## 2. KLICK-SYSTEM IM NEUBAU-/FERTIGKASTEN

### MONTAGE MIT FEDERHÜSEN IN DER 60 MM ACHTKANTWELLE

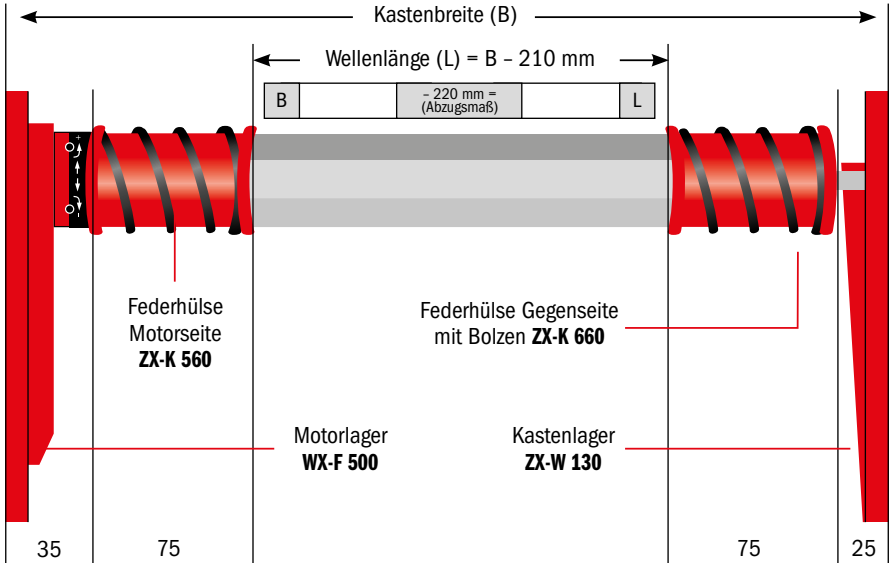

### MONTAGE MIT FEDERHÜSEN IN DER 40 UND 50 MM ACHTKANTWELLE

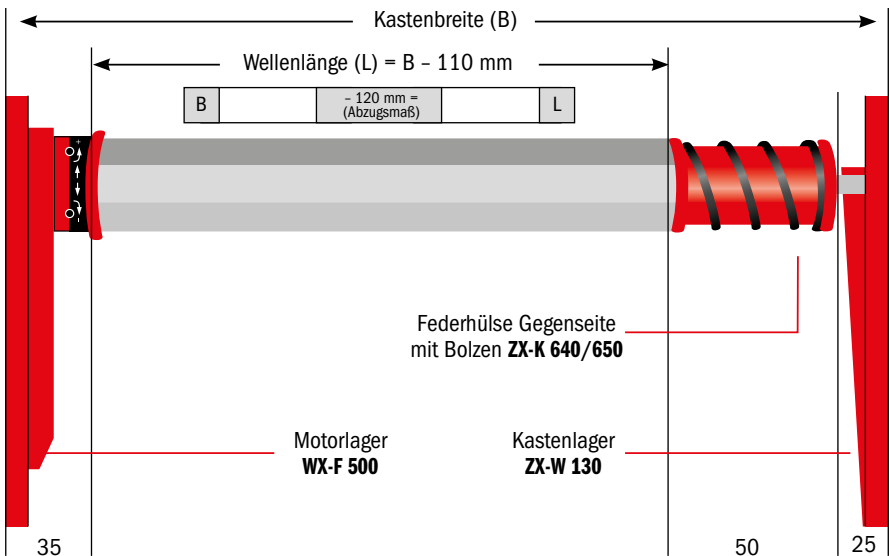

## HINWEIS

Wenn Sie nicht das komplette System, sondern nur einzelne Teile verwenden, berechnen Sie bitte das individuelle Abzugsmaß unter Beachtung der in der Zeichnung angegebenen Teilmaße. Wellenlänge so bemessen, dass die Federn immer leicht unter Spannung sind.

## MONTAGEANLEITUNG

- 1 Kastenbreite messen und Welle entsprechend Skizze (Seite 2) zusägen.
- 2 Motorlager und Kastenlager im Rollladenkasten montieren.
- 3 Federhülse/Mitnahmering über den Motor fest auf den Endschaltermithnahmering schieben.
- 4 Motorkupplung auf den Motoraustrieb aufstecken und Motor in Welle einführen.
- 5 Federhülse auf der Gegenseite in die Welle einstecken.
- 6 Bolzen der Federhülse auf die Führung im Kastenlager aufsetzen und nach oben schieben, bis der Bolzen im Kugellager einrastet.
- 7 Motorkopf unten auf das Motorlager aufsetzen und nach oben schieben, bis er in der drehbaren oberen Position einrastet.
- 8 Welle so drehen, dass die Aufhängefedern bzw. Hochschiebesicherungen montiert werden können.
- 9 Welle langsam drehen und gleichzeitig nach unten ziehen, bis der Motorkopf fest in der unteren Position einrastet.
- 10 Motorisierte Welle ist fertig montiert.



## KURTS TIPP:

### ACHTUNG:

WX-F 100 Aufdopplungen dürfen nur bei einer Wellenlänge bis zu 220 cm verwendet werden, und nur maximal zwei Stück auf jeder Seite.

### 4. SONSTIGES

#### **GARANTIE UND KUNDENDIENST**

Die Garantie entspricht den gesetzlichen Bestimmungen. Der Ansprechpartner für eventuelle Garantieleistungen ist der Fachhändler. Der Garantieanspruch gilt nur für das Land, in dem das Produkt erworben wurde. Wenn Sie Kundendienst, Ersatzteile oder Zubehör benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler. Änderung vorbehalten.

#### **HINWEIS ZUR EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG**

Hiermit erklärt acomax, dass dieses Produkt mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Vorschriften der in Europa geltenden europäischen Richtlinien übereinstimmt. Eine Konformitätserklärung ist auf der Website [www.acomax.de/downloads](http://www.acomax.de/downloads) verfügbar.