


2. ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

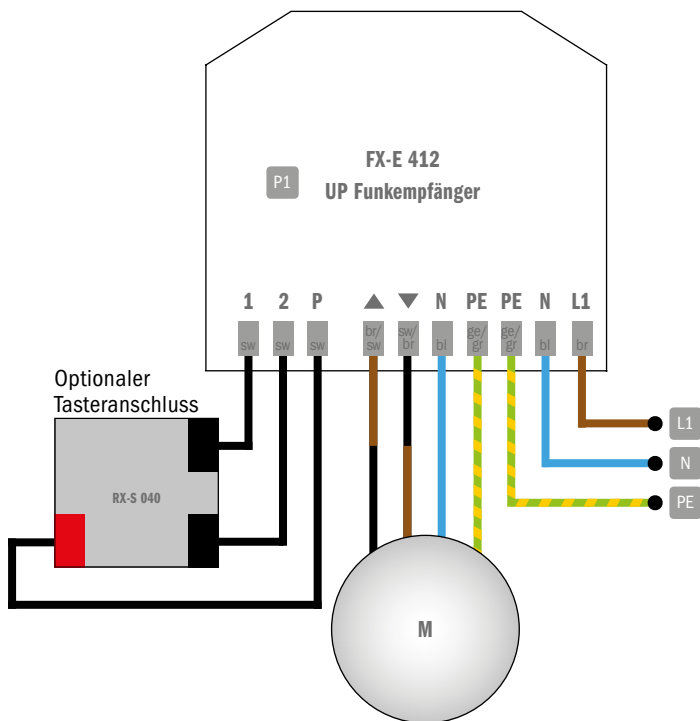

HINWEIS

Alle Kabel geschützt und fest verlegen. Anschlusskabel immer mit einer Schlaufe nach unten verlegen, damit kein Kondenswasser am Kabel entlang eindringen kann. Kabel nicht knicken und so verlegen, dass diese nicht durch bewegliche Teile beschädigt werden.

ACHTUNG

Die Vorschriften von VDE und örtlichen Energieversorgungsunternehmen sowie die Bestimmungen für nasse und feuchte Räume nach VDE 0100, beim Anschluss einhalten.

Bei direktem oder indirektem Kontakt mit spannungsführenden Teilen kommt es zu einer gefährlichen Körperdurchströmung. Elektrischer Schock, Verbrennungen oder Tod können die Folge sein. Anschluss darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen!

3. PROGRAMMIERUNG

LEGENDE

BEZEICHNUNG	SYMBOL	BEZEICHNUNG
FX-E 412		Programmierknopf am Empfänger

HINWEIS




Die in der Regel aus einer Kombination von drei Tasten bestehenden Programmierungen müssen innerhalb eines Zeitfensters von maximal 10 Sekunden erfolgen.

ANLERNEN DES SENDERS

AKTION	ANMERKUNG
1	P1-KNOPF kurz drücken, Empfänger piepst und Antrieb dreht.
2	P2-TASTE kurz drücken, Empfänger piepst und Antrieb dreht.
3	P2-TASTE kurz drücken, Empfänger piepst und Antrieb dreht.
4	AUF-TASTE drücken, Empfänger piepst und Antrieb dreht.
5	PROGRAMMIERUNG ABGESCHLOSSEN.
6	DREHRICHTUNGSWECHSEL:
7	P1-KNOPF (ca. 5 Sek.) drücken, Empfänger piepst und Antrieb dreht. ca. 10 Sek.
8	DREHRICHTUNG GEÄNDERT.

4. SONDERFUNKTIONEN

EINSTELLUNG TIPPBETRIEB

AKTION		ANMERKUNG
1		P2-TASTE drücken, Empfänger piepst und Antrieb dreht.
2		AUF-TASTE drücken, Empfänger piepst und Antrieb dreht.
3		P2-TASTE drücken, Empfänger piepst und Antrieb dreht.
4	EINSTELLUNG DES TIPPBETRIEB GEÄNDERT.	

5. SMART FUNKTIONEN

Steuern Sie Ihre Beschattungsanlage bequem per Smartphone, mit unserer **acomax SmartControl PLUS** App.

acomax SMARTCONTROL PLUS

Zur Installation in Verbindung mit der **acomax SmartControl PLUS** App benötigen Sie lediglich die Steuerungszentrale **FX-I 610 Bridge Mini** oder falls Sie bereits unidirektionale Produkte von acomax nutzen, die **FX-I 620 Bridge Maxi**.



acomax SmartControl PLUS App



acomax SmartControl PLUS App



6. SONSTIGES

GARANTIE UND KUNDENDIENST

Die Garantie entspricht den gesetzlichen Bestimmungen. Der Ansprechpartner für eventuelle Garantieleistungen ist der Fachhändler. Der Garantieanspruch gilt nur für das Land, in dem das Produkt erworben wurde. Batterien sind von der Garantie ausgeschlossen. Wenn Sie Kundendienst, Ersatzteile oder Zubehör benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler. Änderung vorbehalten.